


আইটি আপডেট ২৯/১১/২০১৯  
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম


- ১। চ্যাট লগ বন্ধ করা
- ২। একাউন্ট ডিলেট করা
- ৩। পিডজিন এ বাংলা ফন্ট চালু করা

১ ও ২ নং এর জন্য পিডজিনে একটি প্লাগইন চালু করতে হবে।  
নিচের ধাপ অনুসরণ করে প্লাগইনটি চালু করে নিই।


১। Tools থেকে Plugins সিলেক্ট করুন।

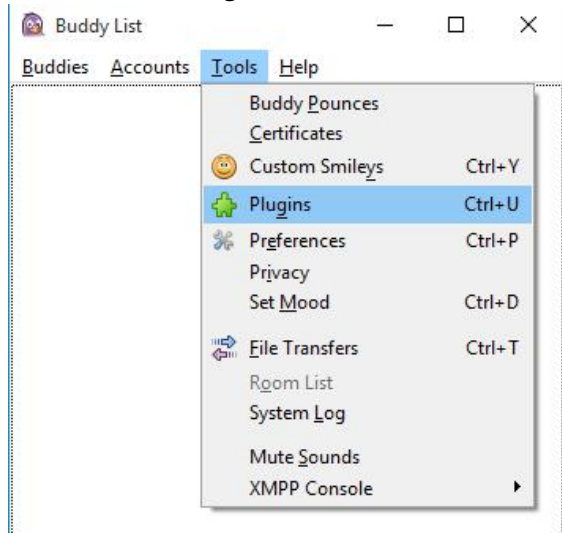


২। XMPP Console প্লাগইনটি চালু করে দিন। তারপর Close করুন এবং পিডজিন বন্ধ করে নতুন করে চালু করুন।

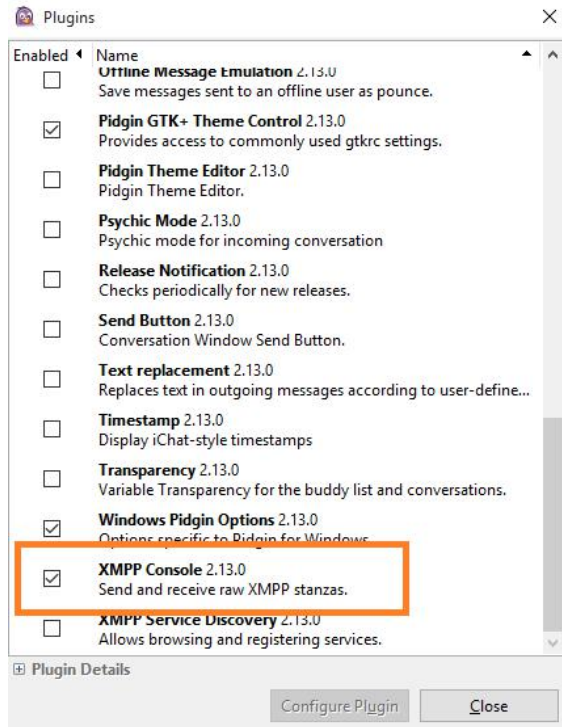

৩। Tools থেকে XMPP Console সিলেক্ট করুন।

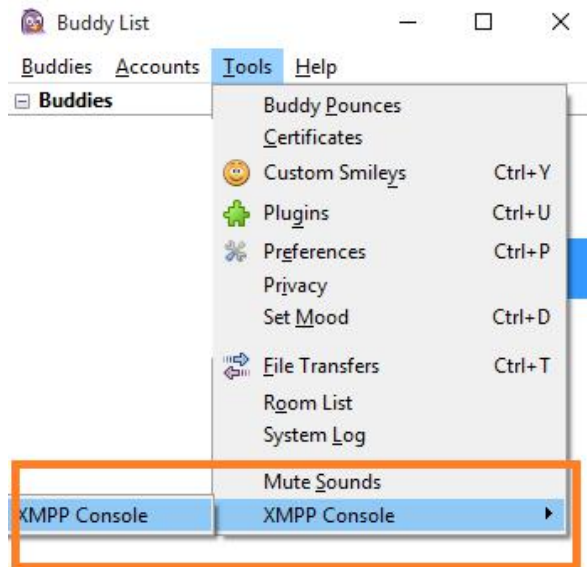

৪। নিচের মতো আসবে। যে একাউন্টে লগ বন্ধ বা একাউন্ট ডিলেট করতে চান সেটি সিলেক্ট করুন।

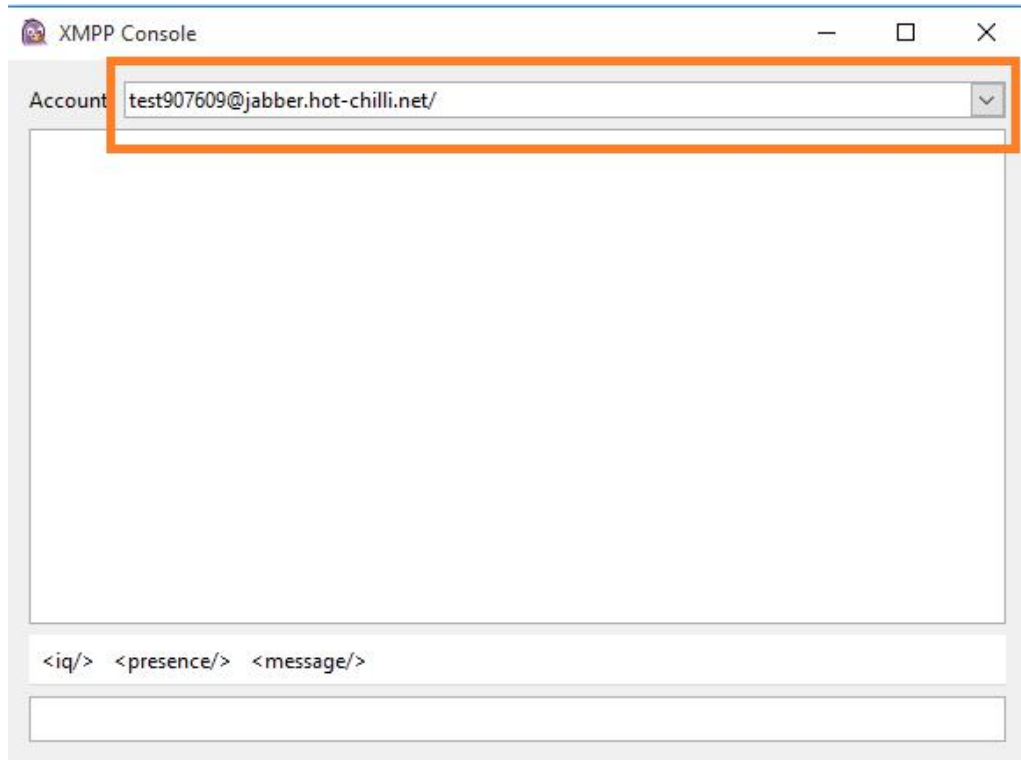


### চ্যাট লগ বন্ধ করাঃ

নিচের ধাপ অনুসরণ করুনঃ

১। এখানে কিছুক্ষন অপেক্ষা করলে নিচের মতো কিছু কোড আসবে।


```
iq type='get' id=' '>  
<ping xmlns='urn:xmpp:ping' />  
</iq>
```

সবুজ অংশের কোড গুলো কপি করে নিচের খালি ঘরে পেস্ট করুন এবং পেস্ট করার পর লাল চিহ্নিত অংশ(<ping xmlns='urn:xmpp:ping' />) ডিলেট করে দিন।

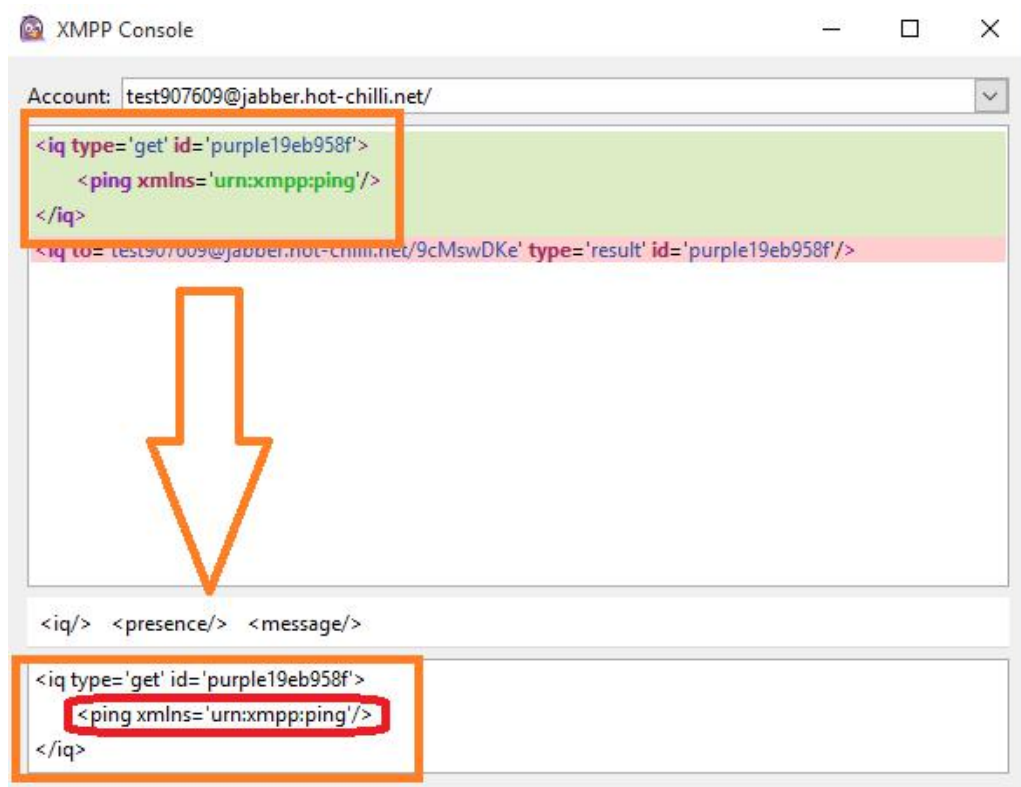


২। লাল চিহ্নিত অংশে নিচের কোডটি পেস্ট করুন। তারপর Enter প্রেস করুন।

<prefs xmlns="urn:xmpp:mam:2" />

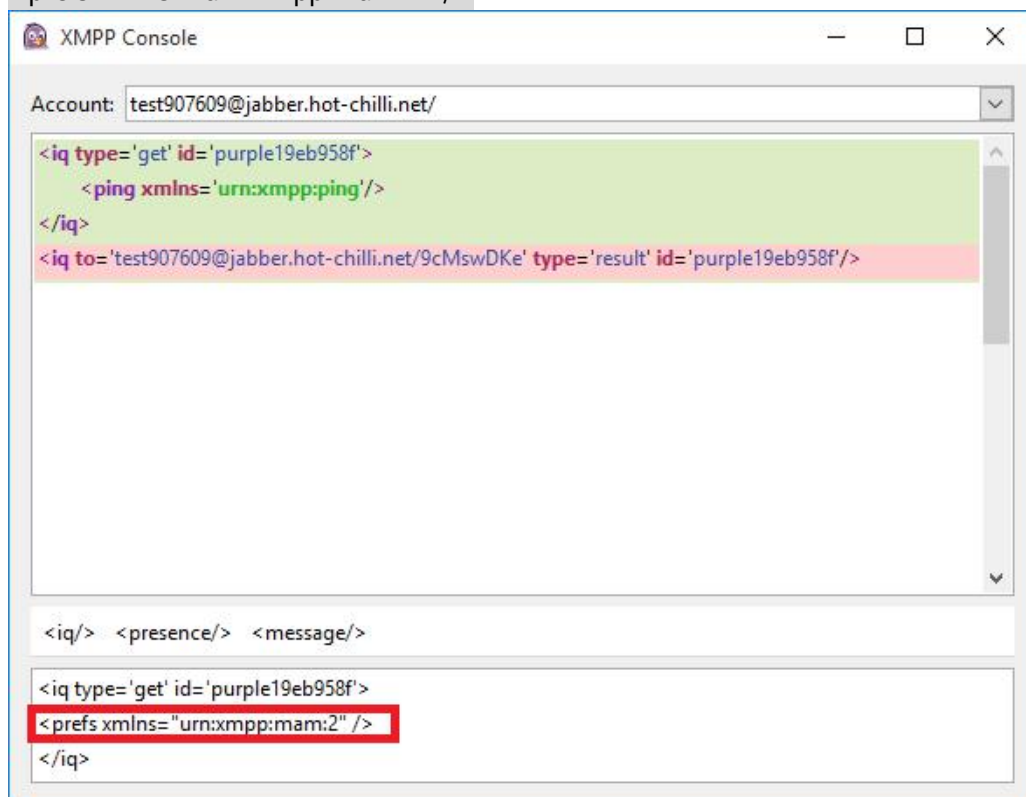

৩। এরপর ছবির মতো কিছু কোড আসবে। ছবির চিহ্নিত অংশের দিকে লক্ষ করুন।

যদি Always বা Roster লেখা আসে তাহলে আপনার কাঙ্ক্ষিত একাউন্টের সার্ভার চ্যাট লগ রাখে।  
পরবর্তী পদক্ষেপ অনুসরণ করে এটি বন্ধ করে দিন।  
আর যদি Never আসে তাহলে লগ রাখে না।

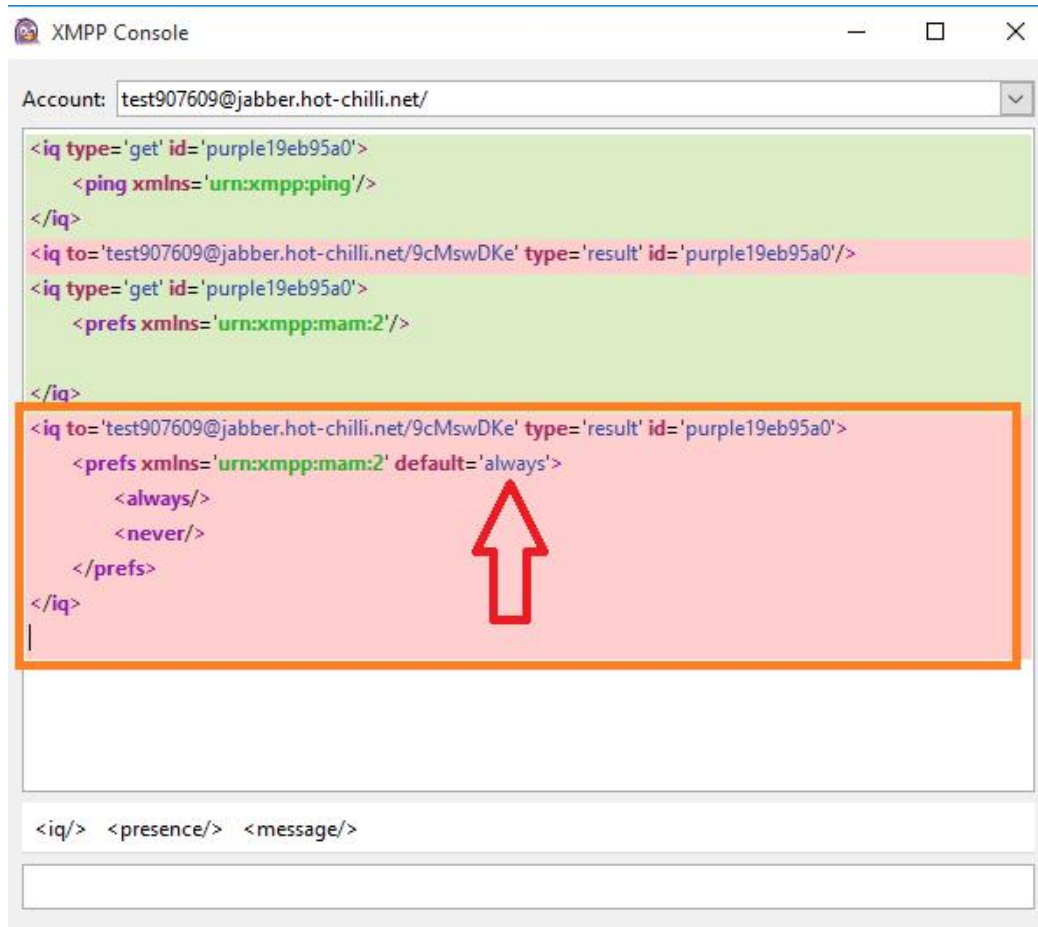


```
Account: test907609@jabber.hot-chilli.net/

<iq type='get' id='purple19eb95a0'>
  <ping xmlns='urn:xmpp:ping'/>
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95a0'/>
<iq type='get' id='purple19eb95a0'>
  <prefs xmlns='urn:xmpp:mam:2'/>
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95a0'>
  <prefs xmlns='urn:xmpp:mam:2' default='always'>
    <always/>
    <never/>
  </prefs>
</iq>
|


<iq/> <presence/> <message/>
```

৪। এবার ঠিক আগের মত সবুজ অংশের কোডগুলো কপি করে নিচের খালি ঘরে পেস্ট করুন।  
তারপর লাল চিহ্নিত অংশ ডিলেট করে দিন এবং কাল চিহ্নিত অংশে get এর স্থানে set লিখে দিন।

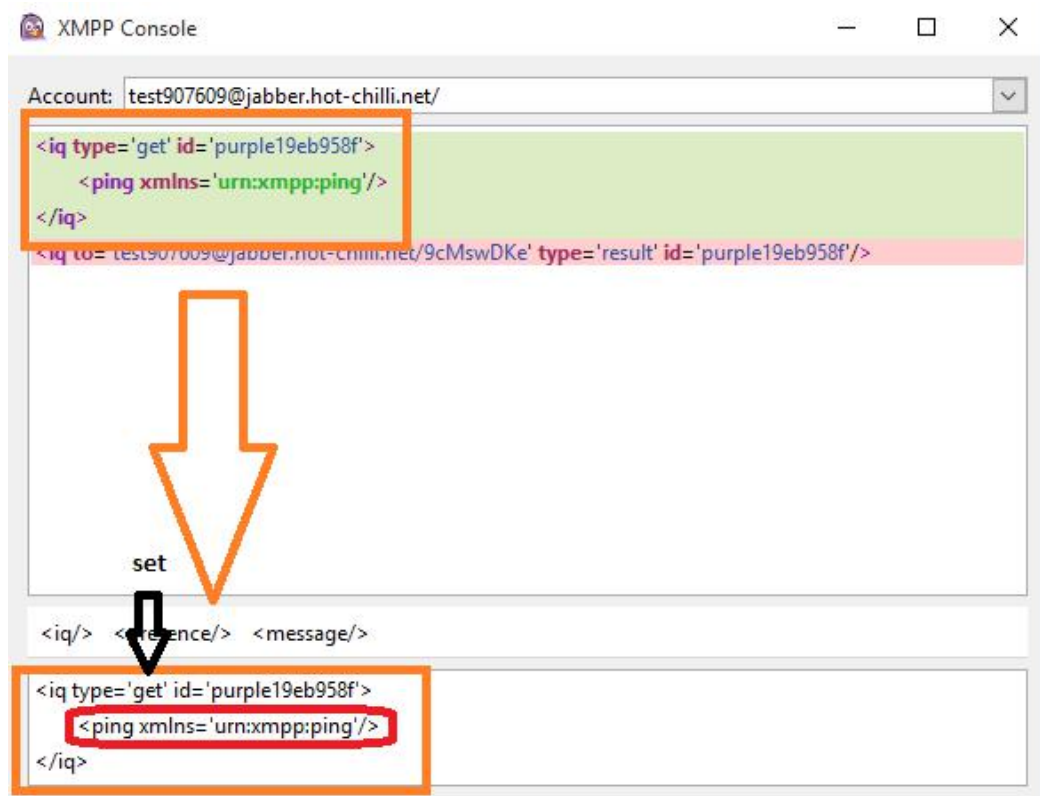

৫। নিচের কোডগুলো লাল চিহ্নিত অংশে পেস্ট করে দিন। তারপর Enter প্রেস করুন।

```
<prefs xmlns="urn:xmpp:mam:2" default="never">
<always />
<never />
</prefs>
```

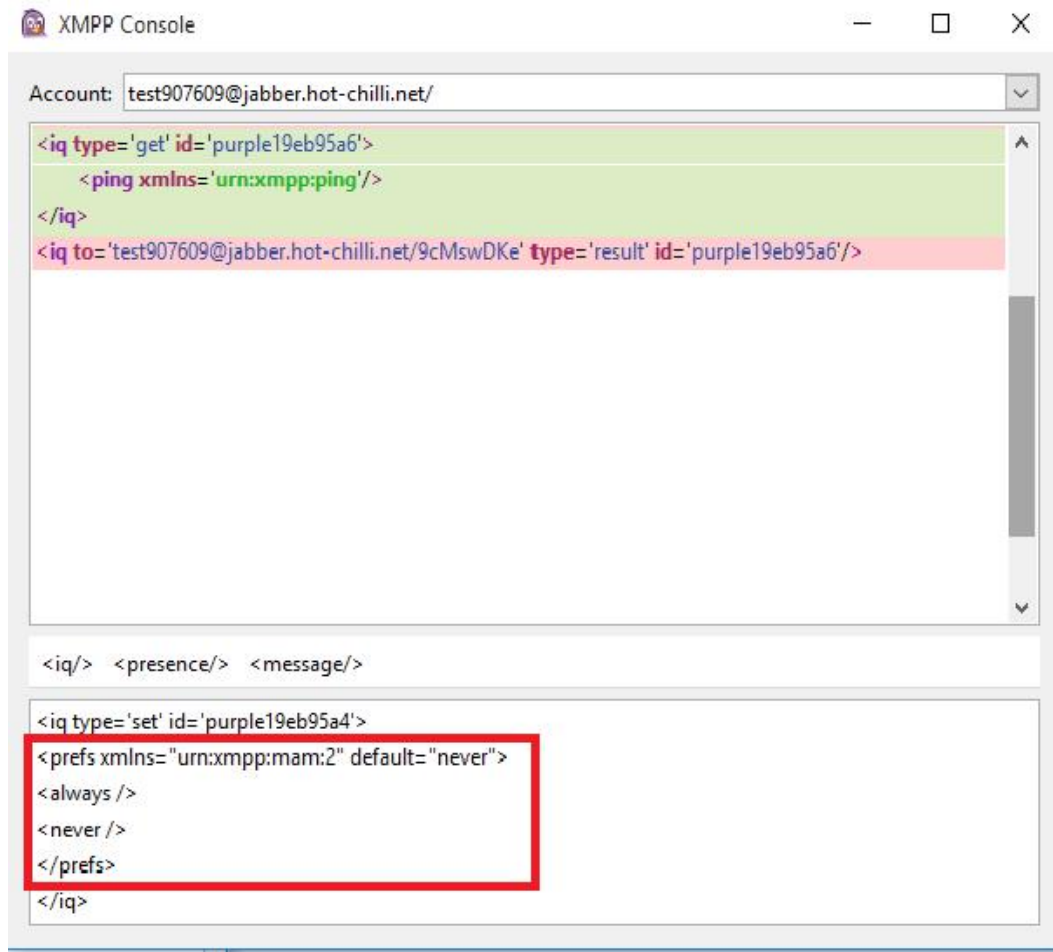


Account: test907609@jabber.hot-chilli.net/

```
<iq type='get' id='purple19eb95a6'>
  <ping xmlns='urn:xmpp:ping' />
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95a6' />
```

<iq/> <presence/> <message/>


```
<iq type='set' id='purple19eb95a4'>
  <prefs xmlns="urn:xmpp:mam:2" default="never">
    <always />
    <never />
  </prefs>
</iq>
```

নিচের মতো রেসপন্স আসলে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।



```
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95a4' />
```

৬। চ্যাট লগ বন্ধ হয়েছে কিনা চেক করার জন্য ধাপ ১-৩ এর কাজগুলো করতে হবে। তারপর ছবির চিহ্নিত অংশে যদি never আছে তাহলে বন্ধ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।  
নোটঃ অনেক চ্যাট সার্ভার রেসপন্স এর পরপরই চিহ্নিত অংশের কোডগুলো দিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে ধাপ ১-৩ এর কাজ না করলেও হবে।

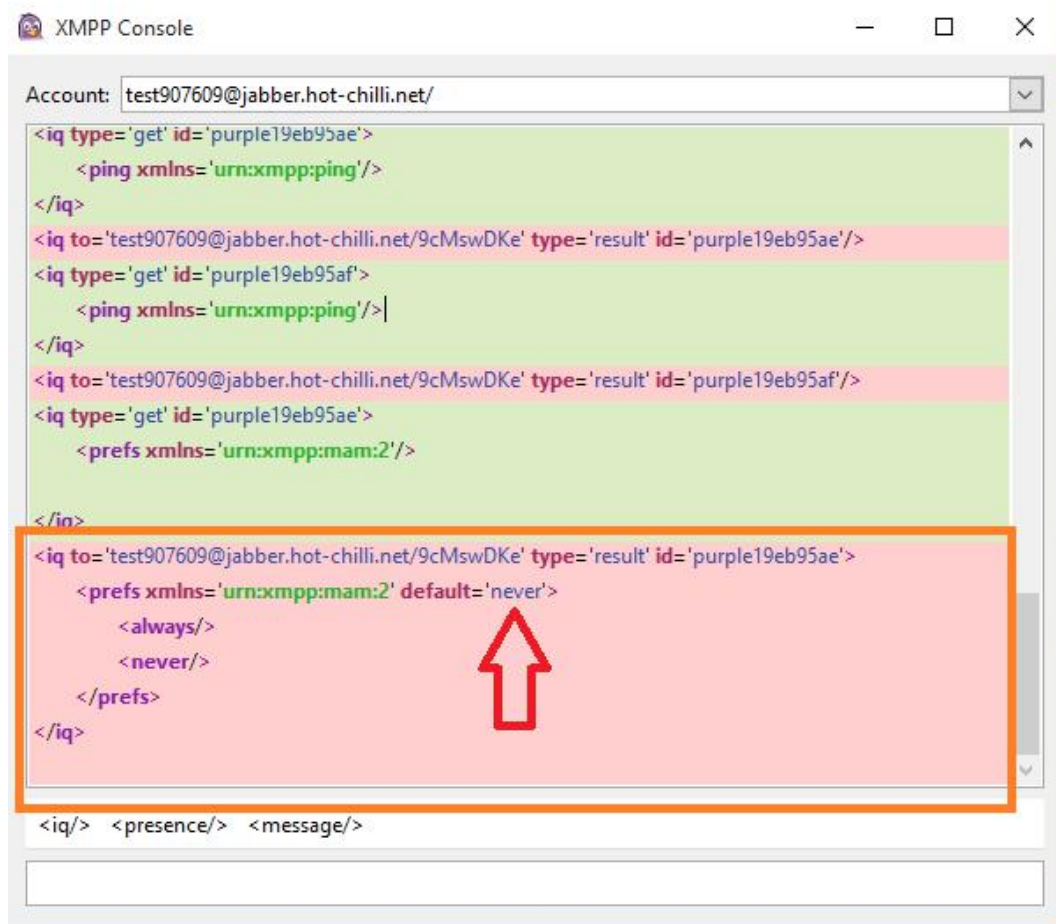

```
Account: test907609@jabber.hot-chilli.net/

<iq type='get' id='purple19eb95ae'>
  <ping xmlns='urn:xmpp:ping' />
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95ae' />
<iq type='get' id='purple19eb95af'>
  <ping xmlns='urn:xmpp:ping' />
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95af' />
<iq type='get' id='purple19eb95ae'>
  <prefs xmlns='urn:xmpp:mam:2' />
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95ae'>
  <prefs xmlns='urn:xmpp:mam:2' default='never'>
    <always />
    <never />
  </prefs>
</iq>

<iq/> <presence/> <message/>
```

### একাউন্ট ডিলেট করাঃ

নিচের ধাপ অনুসরণ করুনঃ


১। এখানে কিছুক্ষন অপেক্ষা করলে নিচের মতো কিছু কোড আসবে।

```
<iq type='get' id=' '>
<ping xmlns='urn:xmpp:ping' />
</iq>
```

সবুজ অংশের কোডগুলো কপি করে নিচের খালি ঘরে পেস্ট করুন।

তারপর লাল চিহ্নিত অংশ ডিলেট করে দিন এবং কাল চিহ্নিত অংশে get এর স্থানে set লিখে দিন।



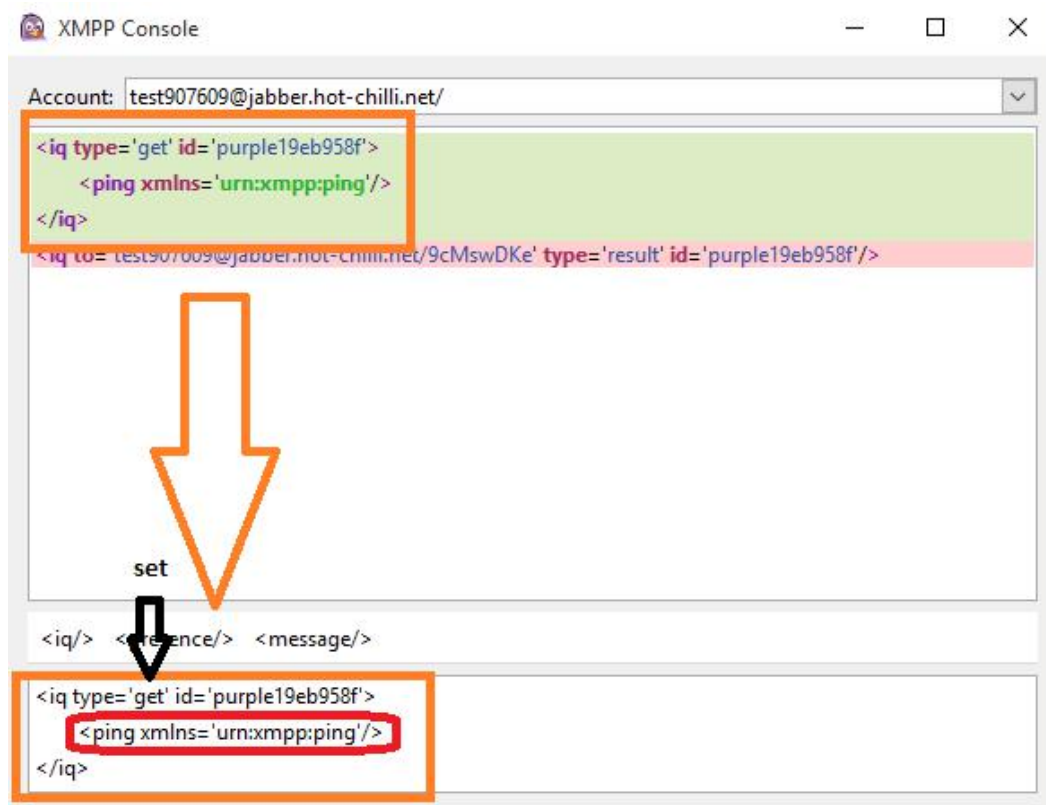

২। নিচের কোডগুলো লাল চিহ্নিত অংশে পেস্ট করে দিন। তারপর Enter প্রেস করুন।

```
<query xmlns="jabber:iq:register">
<remove />
</query>
```

```
Account: test907609@jabber.hot-chilli.net/

<iq type='get' id='purple19eb95a4'>
  <ping xmlns='urn:xmpp:ping' />
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95a4' />


<iq/> <presence/> <message/>

<iq type='set' id='purple19eb95a4'>
  <query xmlns="jabber:iq:register">
    <remove />
  </query>
</iq>
```

৩। নিচের মতো রেসপন্স আসলে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

```
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95a4' />
```

৪। রেসপন্স এর পরপরই চিহ্নিত অংশে Account deleted অথবা User removed এরকম কিছু লেখা দেখাবে এবং একাউন্ট লগআউট হয়ে যাবে।

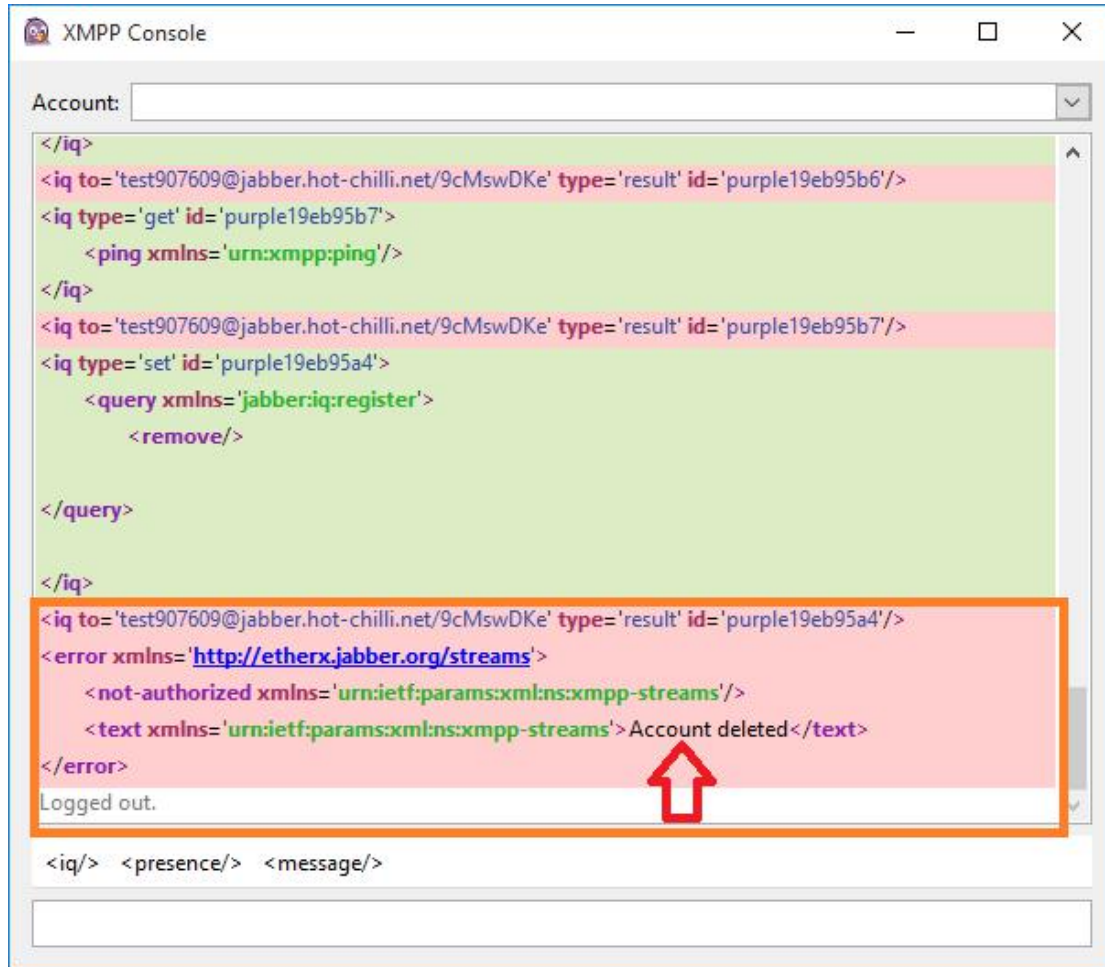


Account:

```
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95b6'/>
<iq type='get' id='purple19eb95b7'>
  <ping xmlns='urn:xmpp:ping'/>
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95b7'/>
<iq type='set' id='purple19eb95a4'>
  <query xmlns='jabber:iq:register'>
    <remove/>
  </query>
</iq>
<iq to='test907609@jabber.hot-chilli.net/9cMswDKe' type='result' id='purple19eb95a4'/>
<error xmlns='http://etherx.jabber.org/streams'>
  <not-authorized xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-streams'/>
  <text xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-streams'>Account deleted</text>
</error>
Logged out.
<iq/> <presence/> <message/>
```


পিডজিন বাংলা ফন্ট চালু করাঃ

নিচের ধাপ অনুসরণ করুনঃ

১। Tools থেকে Preferences সিলেক্ট করুন।

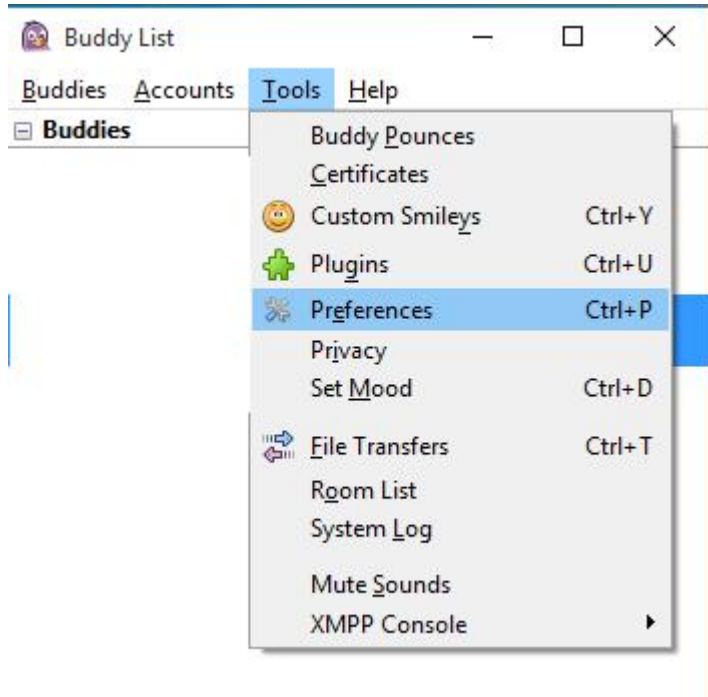

২। Conversations ট্যাব সিলেক্ট করুন। তারপর Use font from theme থেকে টিক তুলে দিন। Conversation font এ Siyam Rupali Normal সিলেক্ট করে ok দিন। Close করে দিয়ে পিডজিন অফ করে আবার অন করুন।

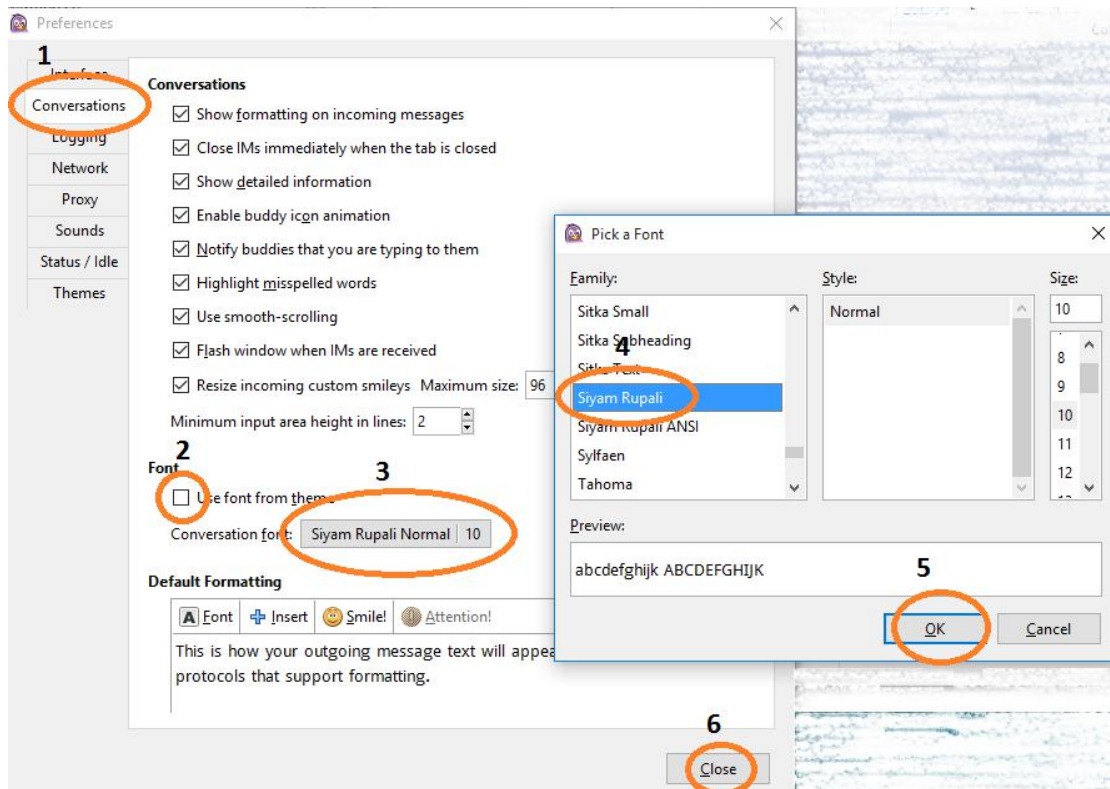

রেফারেন্সঃ

<https://xmpp.org/extensions/xep-0313.html>

<https://xmpp.org/extensions/inbox/account-management.html>